


インターネット接続設定手順書

※ LANケーブルは、Cat5e(カテゴリ5e)以上のケーブルをご利用ください。
LANケーブルは、家電量販店でお買い求めください。

ケーブル長はパソコンからモデムまで必要な長さのものをお買い求めください。



モデムとパソコンを直接接続している場合の設定方法について

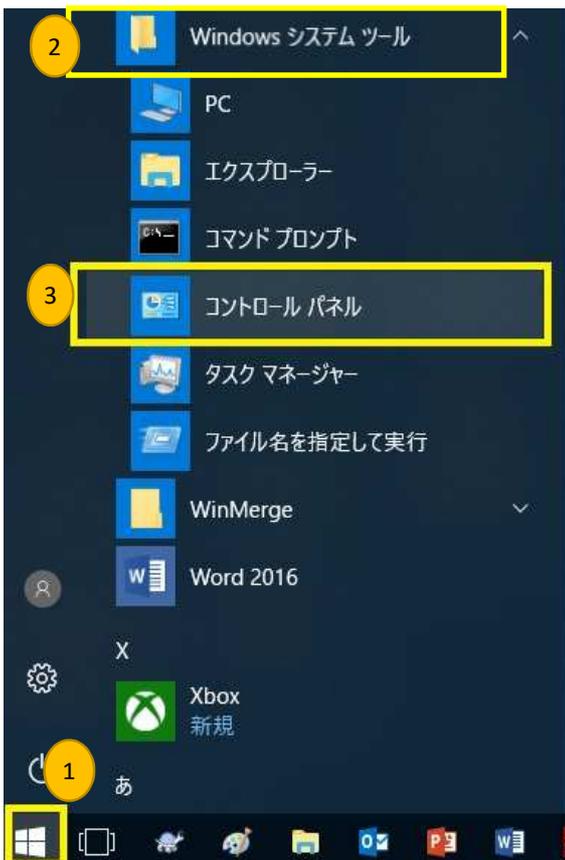

コントロールパネルを開きます。
コントロールパネルが表示されていない場合は以下の手順でコントロールパネルを開いてください。

- ① ウィンドウズボタンをクリック
- ② Windows システムツールをクリック
- ③ コントロールパネルをクリックします。



コントロールパネル

ネットワークとインターネットのリンクをクリック



ネットワークと共有センターをクリック




アダプターの設定の変更をクリック




イーサネットを選択して、
右クリックしプロパティを選択します。

クリックしたら次のページへお進みいただき
設定をお願いします。

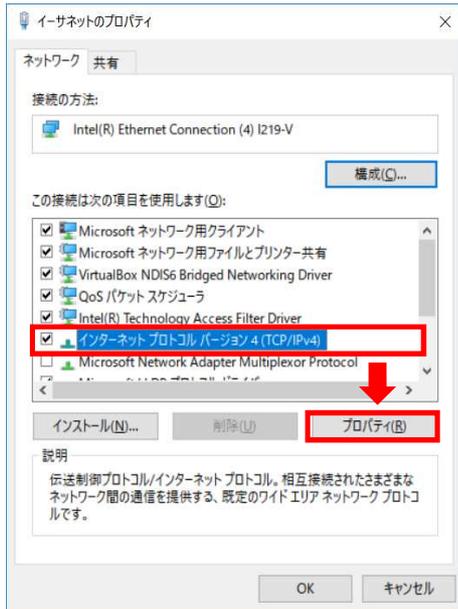

イーサネットのプロパティ
インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP v4)を選択
プロパティをクリックします。

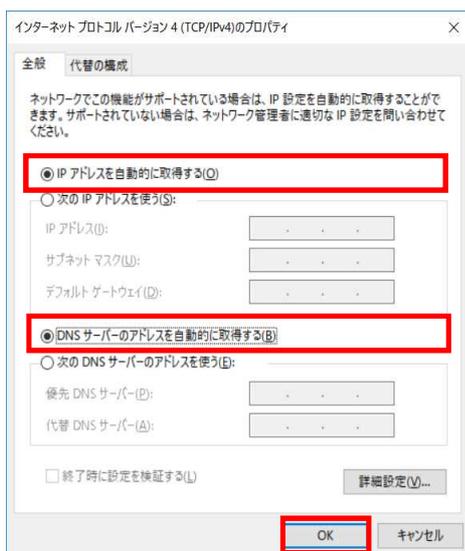

インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP v4)
全般タブで以下の設定に変更します。

IPアドレスを自動的に取得する

DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する

変更が終わりましたらOKをクリックします。

開いているウィンドウを全て閉じてください。


インターネットやメールができるか確認します。

インターネットやメールができない場合は
一度、パソコンを再起動していただき
インターネットやメールができるか確認してください。

パソコンの再起動を行っても、インターネットや
メールができない場合は、モデムの電源を
入れなおしてください。

以上で設定は終了です。

ルーターを経由してご利用の場合の設定方法について



無線LANルーター

無線LANルーターとモデムをLANケーブルで接続します。

無線LANルーターの機器の設定を
RT (ルーター) またはAUTOに切り替えます。
(スイッチ)

モデムと無線LANルーターを接続して、
インターネットやメールができるか確認します。

管理画面へのアクセスは、お買い求めのルーターの
取扱説明書をご参照ください。